




# 尚偉機電

## Transfer switching equipment

安全、高品質  
多項專利認證

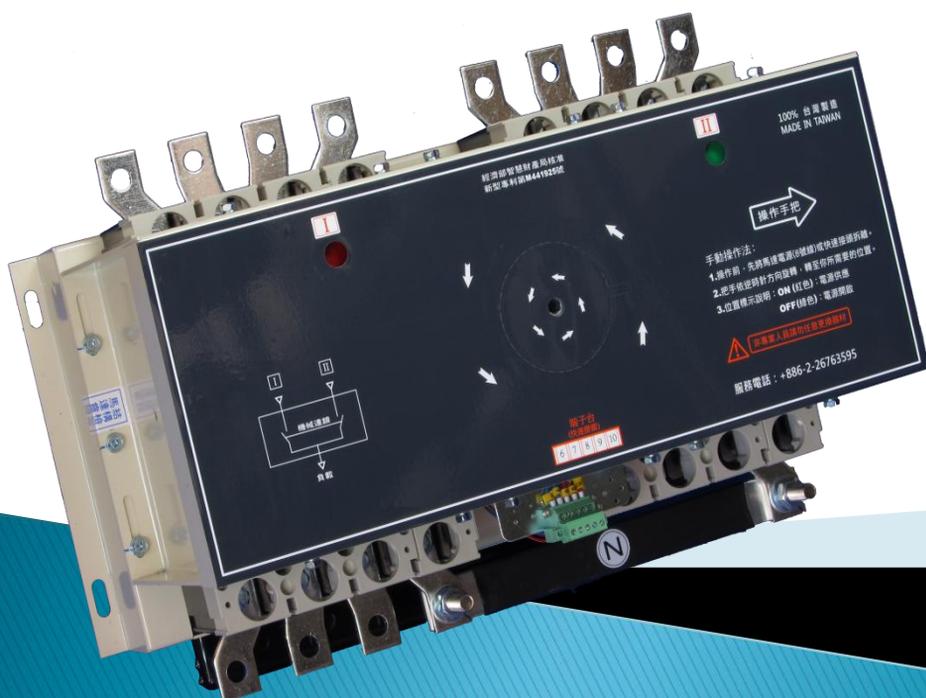

QMS 010


ISO 9001  
國際品質保證



CE Marking



Quality Management  
QC011

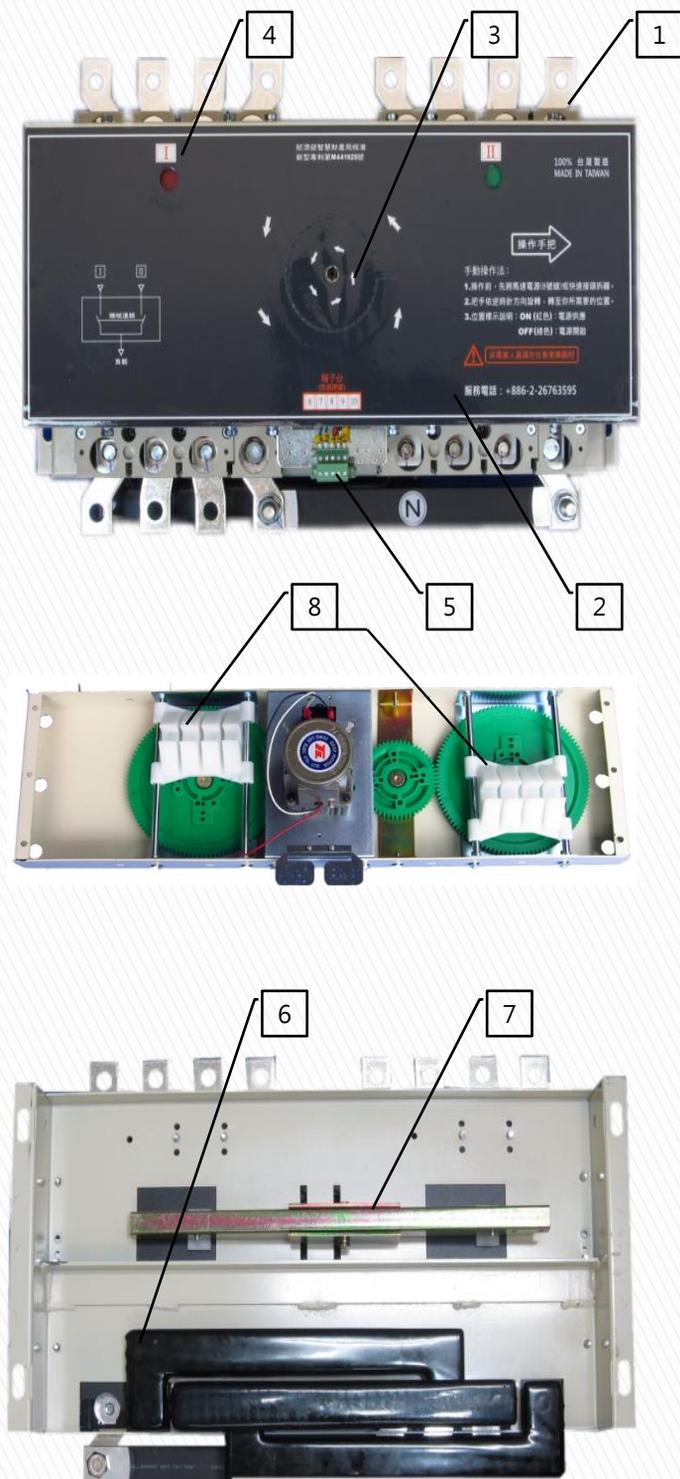

### 說明：

轉換開關設備是一種電源轉換輸出裝置；此裝置能輸入兩種電源並完全互相交換後，只提供一電源輸出。

### 類別：

MTSE：手動操作轉換開關電器。  
RTSE：遠程操作轉換開關電器。  
ATSE：自動轉換開關電器。

### 依據標準：

IEC 60947-6-1  
CNS 14437

### 設備分類：

CB級：具過電流保護裝置主接點有投入及啟斷短路電流能力。

### 設備說明：

- 1.無熔線斷路器。
- 2.傳動切換結構。
- 3.手動操作把手位置。
- 4.主體位置視窗。
- 5.歐規端子台。
- 6.負載連接匯流排。
- 7.背部機械連鎖裝置。
- 8.單一方向切換機構。

## 型式說明

### H TYPE

#### 14大項開關特色

1. 操作把手可插拔，操作處絕緣保護。
2. 背部機械及切換機構雙重連鎖。
3. 紅銅銅柱及匯流排絕緣披覆。
4. 通過溫升測試。
5. 通過絕緣測試。
6. 馬達通過CE認證。
7. 可增設(AUX、UVT、SHT)。
8. 設有跳脫測試鈕。
9. 採用環保螺絲及烤漆。
10. 機構與齒輪一體組合。
11. 兩段式歐規快速接頭。
12. 設有獨立消弧室。
13. N相採先投後離方式。
14. 狀況位置指示，但開關跳脫(Trip)時狀態不變。

H-4P125



H-4P250



H-4P400



H-4P630

H-4P800



H-4P1250




#### 轉換開關設備 CB級 H型規格表

型式 Type	極數 Poles	規格 Rating	額定電流 (AT)	啟斷電流(KA)						
				電壓 型號	220V	380V	400V	440V	480V	600V
H	3~4	125	15 20 30 40 50 60 75 100 125	MN	18/15	10	10	5	5	5
H	3~4	250	125 150 175 200 225 250	WN	30/25	18/15	18/15	10	10	5
H	3~4	400	250 300 350 400	CN	35/30	25/22	25/22	18/15	18/15	7.5
H	3~4	630	500 600 630	WE	40/35	30/25	30/25	25/22	25/22	15/14
H	3~4	800	700 800	SN	60/50	40/35	40/35	35/30	35/30	20
H	3~4	1000	900 1000	HN	100/85	60/50	60/50	50/42	50/42	30/25
H	3~4	1250	1000 1200 1250	WR	120/100	75/65	75/65	60/50	60/50	-
H	3~4	1600	1200 1400 1600	RN	150/125	100/85	100/85	100/85	100/85	75/65
				GW	150	125	125	125	70	-

#### 型號含義

例：4P75 380V 15KA 開關: 伍菱 控制電壓: 220V

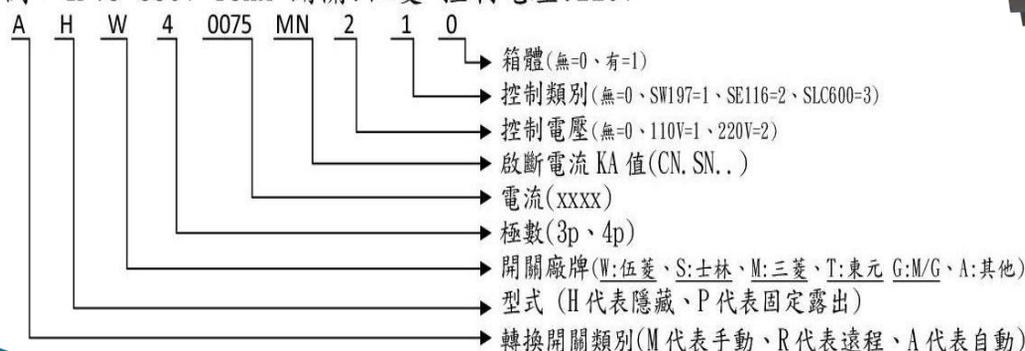

## 型式說明

### P TYPE

#### 15大項開關特色


- 1.操作把手可插拔，操作處絕緣保護。
- 2.操作把手附帶鎖頭，防止人員任意操作。
- 3.背部機械及切換機構雙重連鎖。
- 4.紅銅銅柱及匯流排絕緣披覆。
- 5.通過溫升測試。
- 6.通過絕緣測試。
- 7.馬達通過CE認證。
- 8.可增設(AUX、UVT、SHT)。
- 9.設有跳脫測試鈕。
- 10.採用環保螺絲及烤漆。
- 11.機構與齒輪一體組合。
- 12.兩段式歐規快速接頭。
- 13.設有獨立消弧室。
- 14.N相採先投後離方式。
- 15.狀況位置指示，但開關跳脫(Trip)時狀態不變。

#### 轉換開關設備 CB級 P型規格表

型式 Type	極數 Poles	規格 Rating	額定電流 (AT)									啟斷電流(KA)						
			15	20	30	40	50	60	75	100	125	電壓 型號	220V	380V	400V	440V	480V	600V
P	3、4	125	15	20	30	40	50	60	75	100	125	MN	18/15	10	10	5	5	5
P	3、4	250	125	150	175	200	225	250				WN	30/25	18/15	18/15	10	10	5
P	3、4	400	250	300	350	400						CN	35/30	25/22	25/22	18/15	18/15	7.5
P	3、4	630	500	600	630							WE	40/35	30/25	30/25	25/22	25/22	15/14
P	3、4	800	700	800								SN	60/50	40/35	40/35	35/30	35/30	20
P	3、4	1000	900	1000								HN	100/85	60/50	60/50	50/42	50/42	30/25
P	3、4	1250	1000	1200	1250							WR	120/100	75/65	75/65	60/50	60/50	-
P	3、4	1600	1200	1400	1600							RN	150/125	100/85	100/85	100/85	100/85	75/65
												GW	150	125	125	125	70	-

#### 型號含義

例：4P75 380V 15KA 開關: 伍菱 控制電壓: 220V

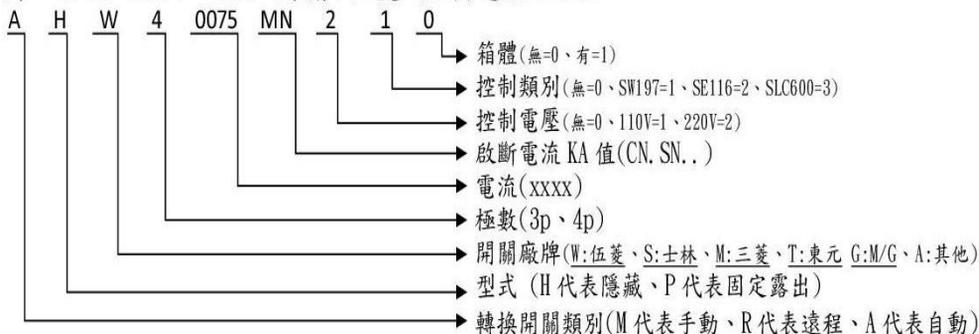

P-3P250



P-3P400



P-3P630

P-3P800



P-3P1250

