

Termination Kit

LUYON 電纜處理頭 (15KV、25KV)



耐溫抗腐

絕緣佳


爬電距離

特色

- 德國道康寧(DOW CORNING)矽橡膠材質，抗電弧、耐高溫、酷寒、鹽霧、潮濕等，適用於高污染環境。
- 恆定收縮壓力，與電纜本體保持緊密結合，提升防水性與絕緣性。
- 25KV型CA-Y2511兩帽六只，有效增加爬電距離。
- 配件完全並附中文施工說明書，最適合台灣地區使用。

新型專利 (第 M374216號)

- 應力錐與主絕緣複合成一體，有效解決電纜半導電屏閉切斷處的電場集中問題，確保絕緣可靠，壽命增長。



認證

- 經財團法人台灣大電力研究試驗中心測驗合格
 - 試驗項目 1.電暈試驗 2.交流低額耐電壓試驗 3.直流耐電壓試驗 4. 衝擊耐電壓試驗
 - 依據標準 IEC 60502-4 IEEE std46-1996

信賴 Reliability 服務 Service 技術 Technique


RST 汎武事業股份有限公司
RST ENTERPRISE CO., LTD.

Termination Kit

LUYON 電纜處理頭 (15KV、25KV)



恆定矽橡膠材質。
絕緣有保障

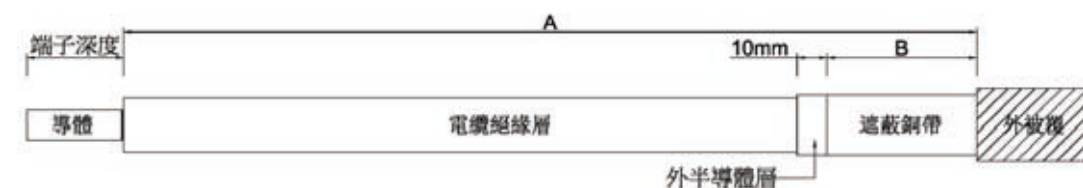

規格及尺寸				
電壓等級	型號	電纜線徑	A	B
15KV	CA-X2511	35-100mm ²	225mm	50mm
25KV	CA-Y2511	35-100mm ²	305mm	50mm
電纜外被覆剝除長度=A+ 端子深度				

配件

- 1.冷縮式處理頭
- 2.灰色矽橡膠膠帶
- 3.半導體膠帶
- 4.PVC膠帶
- 5.黑色自融防水膠帶
- 6.接地銅環組(接地編織軟銅帶,銅環,接地用端子)
- 7.矽脂
- 8.電纜清潔包
- 9.清潔紙
- 10.施工說明書



RST 汎武事業
RST ENTERPRISE
www.rstpower.com.tw

高雄總公司
824 高雄市燕巢區安林路1號
Tel:07-6167936
Fax:07-6162831
台南營業所
Tel:06-2436067
Fax:06-2432867

台中營業所
Tel:04-23507936
Fax:04-23507923

台北營業所
Tel:02-86717471
Fax:02-86717427

專業的電力配電・工業控制・散熱模組專家