


新式多節伸縮式絕緣操作桿《美製》

本產品為現今世界最新型伸縮式絕緣操作桿，桿管採用三角形結構，突破傳統圓形桿管結構，開創可快速自由伸縮、自卸又具堅固、耐用的功能。

■特點：

- △桿管為三角形結構，外層富光澤無孔隙，每節桿可快速固定，無須轉動桿管以求固定，因此伸長、收縮可快速完成。
- △頂桿外層施以螢光層加工，夜間操作時有助識別用，頂桿內充填電氣級泡綿防止水氣貯積。所有頂桿外徑統一為29.2mm。
- △增大固定鉗面積並採正方形結構以強化結構力，由於固定鉗面積增大按鉗動作更快速改善伸縮效率。
- △組合拆卸容易，可隨作業高度快速組合成長短不同操作桿來使用。
- △符合OSHA規範。節桿每30公分長，可耐電壓100KV/5分鐘。
- △出廠前百分之百檢驗，確保質量無虞！


新產品

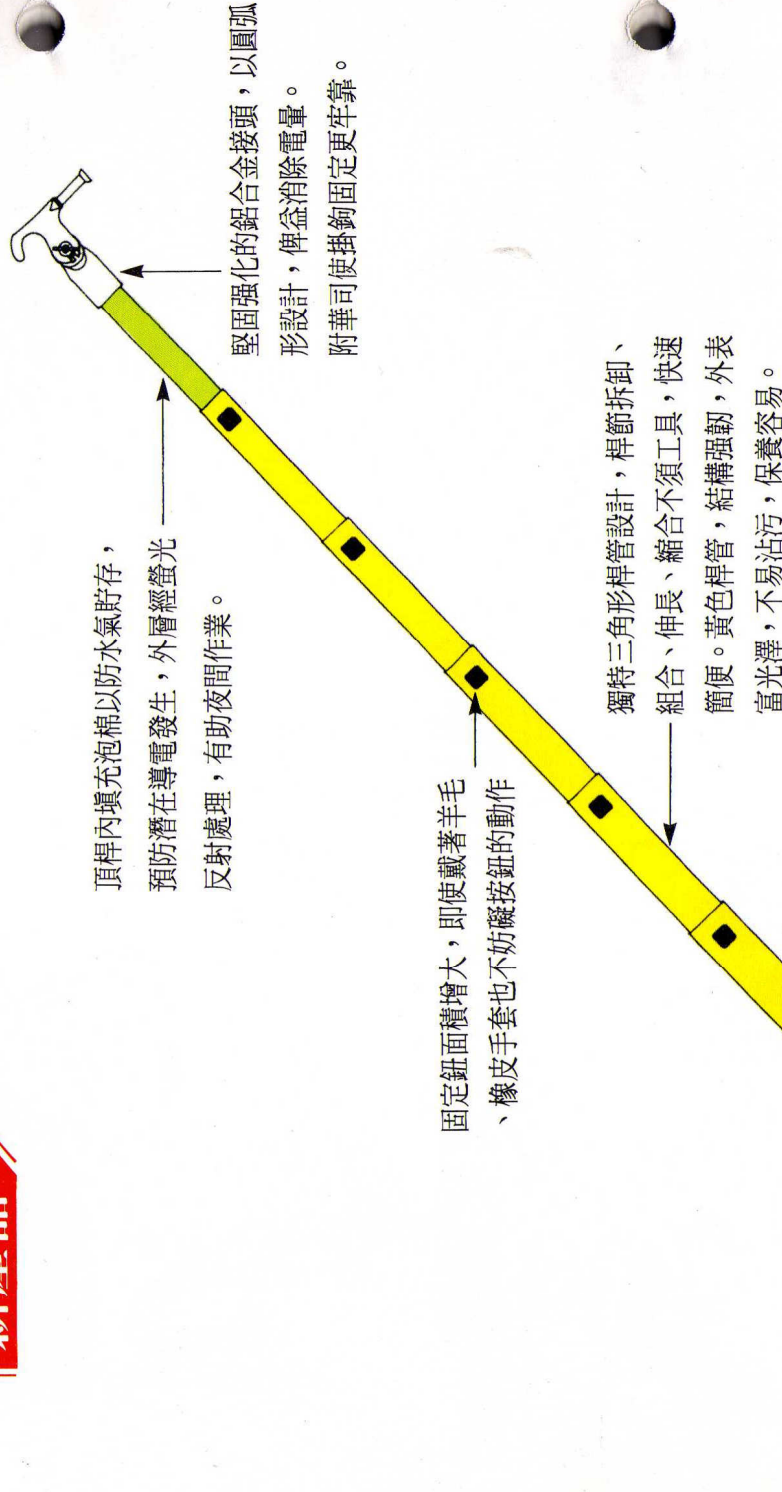

橡膠帽套具有保護桿管端未破損和減震的功能。

■規格表：

型號	伸展長度 (m)	收縮長度 (m)	底杆外徑 (mm)	重量 (kg)	節數
HV-208	2.43	0.67	45	1.40	5節
HV-212	3.80	1.48	37	1.66	3節
HV-216	5.00	1.53	41	2.26	4節
HV-220	6.43	1.58	45	2.92	5節
HV-225	7.80	1.63	49	3.68	6節
HV-230	9.21	1.68	53	4.55	7節
HV-235	10.60	1.72	56	5.50	8節
HV-240	12.00	1.75	60	6.50	9節

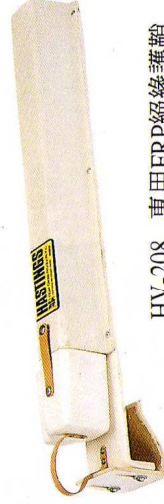

HV-208 專用FRP絕緣護鞘
可掛於昇空車絕緣桶內。

HV-240